

# SJ9233/43/53 RT

## SJ9233/43/53 RT MAASTOKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET



### VAKIO-OMINAISUUDET

- Värikoodattu ja numeroitu SKYCODED™-johdotusjärjestelmä ja nostimen sisäinen käyttöliittymä
- Akselipohjainen AXLDRIIVE™-4WD-järjestelmä
- SMARTTORQUE™ Stage V -dieselmoottori
- Käyttäjän ohjattava lukittava takatasauspyörästö ja rajoitetun luiston etatasauspyörästö
- Ajetavissa täydessä korkeudessaan (paitsi SJ9253 RT)
- Vankka ja iskunkestävä komposiittinen ohjausrasia
- Täysin oikeasuhteiset ajo- ja nostotoiminnot
- Itsekeskittävä saksirakenne tukee kaksoisjatketasoja
- Erikoiskokoinen lava, optimaalinen etäisyys koneen sivuilta
- Ulos vedettävät 1,52 m:n kaksois lavajatkheet
- SAHR-märkälevyjarrut (taka-akseli)
- Automaattiset tasaustukijalat
- Enintään 40 %:n kallistettavuus
- AC-lähdön kytkentä lavassa
- Kallistushälytys ajo- ja nostotoimintojen katkaisulla
- Liikkeen äänihälytys
- Nuoran kiinnityspisteet
- Kiinnitys-/nostokorvakkeet
- Ylikuormituksen tunnistava järjestelmä
- DC-toiminen hätälasku
- Käyttäjän äänimerkki
- Vilkkuvalo
- Alas taitettava saranakaidejärjestelmä
- Täysmittainen jousisaranaportti
- Grip lug, umpikumiset renkaat



### LISÄVAIHTOEHDOT

- Jälkiä jättämättömät umpikumiset grip lug -renkaat
- 3,5 kW:n hihnakäyttöinen generaattori
- Dieselöljyn erotin
- Positiivinen ilman sulkuventtiili
- Kylmän sään aloituspakkaus
- Arktisen ilman pakkaus
- Vankka putkiteline
- Työkalulaatikko
- Materiaaliteline
- Toissijainen nostimen suojapalkki (Secondary Guarding Lift Enable, SGLE)
- Bioöljy
- ELEVATE-telematiikka

Alustavat tekniset tiedot painoajankohtana. Kysy lisätietoja alueesi myyntiedustajalta.  
† Vakioitointusajat saattavat pidentyä lisättäessä valinnaisia lisävarusteita. Kysy tehtaalta.  
‡ Kapasiteetit ja koneen paino voivat vaihdella lisättäessä lisävarusteita.

# SJ9233/43/53 RT MAASTOKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET

Mitat	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
A Työskentelykorkeus	12,06 m	15,11 m	18,15 m
B Nostetun lavan korkeus	10,06 m	13,11 m	16,15 m
C Lasketun lavan korkeus	1,70 m	1,92 m	2,12 m
D Kokonaisleveys	2,34 m	2,34 m	2,34 m
E Kokonaispituus	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F Korkeus kori alhaalla (kaiteet yläasennossa)	2,81 m	3,02 m	3,23 m
G Korkeus kori alhaalla (kaiteet ala-asennossa)	1,91 m	2,13 m	2,35 m
H Lavan leveys (sisämitta)	1,88 m	1,88 m	1,88 m
I Lavan pituus (sisämitta)	4,37 m	4,37 m	4,37 m
J Lavan pituus (tasot ulosvedettyinä)	7,14 m	7,14 m	7,14 m
Tekniset tiedot	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Lavajatke	1,52 m x2	1,52 m x2	1,52 m x2
Maavara	25 cm	25 cm	25 cm
Akseliväli	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Paino	6 023 kg	7 158 kg	8 473 kg
Kallistettavuus	40%	40%	35%
Kääntösäde (sisäinen)	3,33 m	3,33 m	3,33 m
Nostoaika (nimelliskuorma)	35 s	45 s	60 s
Laskuaika (nimelliskuorma)	30 s	40 s	50 s
Ajonopeus (kori alhaalla)	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Ajonopeus (nostettuna)	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Enimmäisajokorkeus	Täysi korkeus	Täysi korkeus	10,06 m
Kapasiteetti (kokonaisuudessaan)	1 247 kg	907 kg	680 kg
Päälava (2 lavajatketta)	793 kg	454 kg	227 kg
Etujatkotaso	227 kg	227 kg	227 kg
Takajatkotaso	227 kg	227 kg	227 kg
Henkilöitä enintään	7	6	5
Rengastyyppi	Umpikumi	Umpikumi	Umpikumi
Rengaskoko	31 x 10-20	31 x 10-20	31 x 10-20
Dieselmoottori	Kubota 24,8 hv D1305	Kubota 24,8 hv D1305	Kubota 24,8 hv D1305

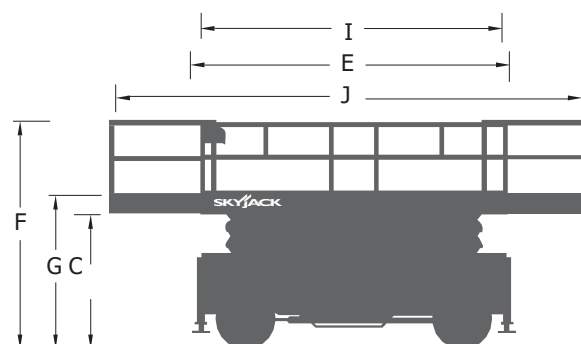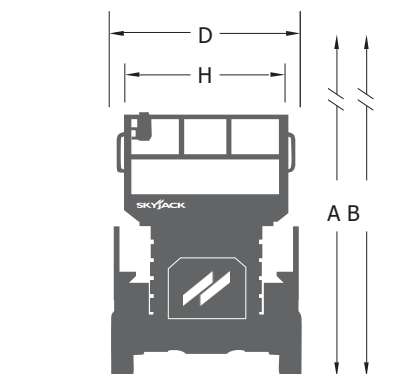

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

## Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10  
8NN, Iso-Britannia Puh: +44  
1691 676235  
Faksi: +44 1691 676239  
Sähköposti:  
info@skyjackeurope.co.uk

**MACHINERY**

**SKYJACK**  
simply reliable

Tämä esite on tarkoitettu vain ohjeelliseksi, ja se perustuu viimeisimpiin painoajankohdanta saatavilla oleviin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja vakio- ja lisävarusteisiin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Lue asianmukaisia menetelmiä koskevat tiedot käyttö-, huolto- ja osappaista. CE-merkityt työlävät täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.