

SJ6832 RTE

MAASTOKÄYTTÖINEN HYBRIDI SAKSINOSTIN



VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessaan
- Releperhjäin ohjausjärjestelmä
- Ylikuormituksen tunnistava järjestelmä
- Värikoodatut ja numeroidut Skyjack-vakiojohdot
- Kotelotyypinen, iskunkestävä komposiittinen ohjausrasia jatkojohdolla
- Ajo- ja nostotoimintojen oikeasuhteiset ohjaimet
- Kallistushälytintä (4,5° x 2,5°) ajo- ja nostotoimintojen katkaisulla
- Helpon käsikäyttöisen mahdollistavat nostettavat sivuluukut
- 16 hv:n AC-sähkömoottori moottorin ohjaimella
- 48 V 250A h akkuyksikkö matalajännitesuojauksella
- Yleiskäyttöinen älylaturi
- Symmetriset Crossover 4WD
- Vaahtotäytteiset jälkiä jättämättömät grip lug -renkaat
- 45 %:n kallistettavuus
- Monta SAHR-kaksoispitojarrua
- 1,52 m:n ulosvedettävä jatkotaso
- Alas taitettavat saranakaiteet
- Täysmittainen jousisaranaportti
- Nuoran kiinnityspisteet
- AC-lähdön kytkentä lavassa
- Nostokohdat trukille ja kiinnitys-/nostokorvakkeet
- Häätälaskujärjestelmä
- Varsisuojaus hitaalla alaslaskulla
- Saksinostimen suojukset
- Viikkuvalo
- Käyttäjän äänimerkki
- Telematiikkavalmius


LISÄVAIHTOEHDOT

- Vankka putkeline
- Työkalulaatikko
- Liikkeen äänihälytys
- Itsenäiset/automaattiset tasaustukijalat (*lisää pituutta ja painoa)
- Hybridi dieselaggregaatti
- Suurikapasiteettiset AGM-akut (330 Ah)
- Bioöljy
- Toissijainen nostimen suojapalkki (Secondary Guarding Lift Enable, SGLE)
- ELEVATE-telematiikka

† Vakioitoimitusajat saattavat pidentyä lisättäessä valinnaisia lisävarusteita. Kysy tehtaalta.
* Kapasiteetit ja koneen paino voivat vaihdella lisättäessä lisävarusteita.

SJ6832 RTE MAASTOKÄYTTÖINEN POLTTOMOOTTORI+AKKUKÄYTTÖINEN SAKSINOSTIN

Mitat	SJ6832 RTE
A Työskentelykorkeus	11,75 m
B Nostetun lavan korkeus	9,75 m
C Lasketun lavan korkeus	1,37 m
D Kokonaisleveys	1,76 m
E Kokonaispituus	2,72 m (*3,35 m)
F Korkeus kokoon taitettuna (kaiteet yläasenn.)	2,51 m
G Korkeus kokoon taitettuna (kaiteet ala-asenn.)	1,75 m
H Lavan leveys (sisämitta)	1,42 m
I Lavan pituus (sisämitta)	2,44 m
J Lavan pituus (taso ulosvedettynä)	4,11 m
Tekniset tiedot	SJ6832 RTE
Lavajatke	1,52 m
Maavara	0,20 m
Akseliväli	2,04 m
Paino	3780 kg (*3845 kg)
Kallistettavuus	45 %
Kääntösäde (sisäinen)	1,52 m
Kääntösäde (ulkoinen)	3,96 m
Nostoaika (nimelliskuorma)	39 s
Laskuaika (nimelliskuorma)	36 s
Ajonopeus (kori alhaalla)	5,6 km/h
Ajonopeus (kori ylhäällä)	0,6 km/h
Enimmäisajokorkeus	Täysi korkeus
Kapasiteetti (kokonaisuudessaan)	454 kg
Hajautettu kapasiteetti (päälava)	318 kg
Hajautettu kapasiteetti (jatkotaso)	136 kg
Paikallinen lattiakuormitus (nimelliskuorma)	1 490 kN/m ²
Kokonaislattiakuormitus (nimelliskuorma)	925 kg/m ²
Enintään x henkilöä 12,5 m/s:n tuulenopeudella	4
Hydraulisäiliö	87 L
Tukijalkojen tasaus (edestä taakse / sivulta sivulle)	5° / 8°
Rengastyyppe	Vaahdotäytteen
Rengaskoko	26 x 12

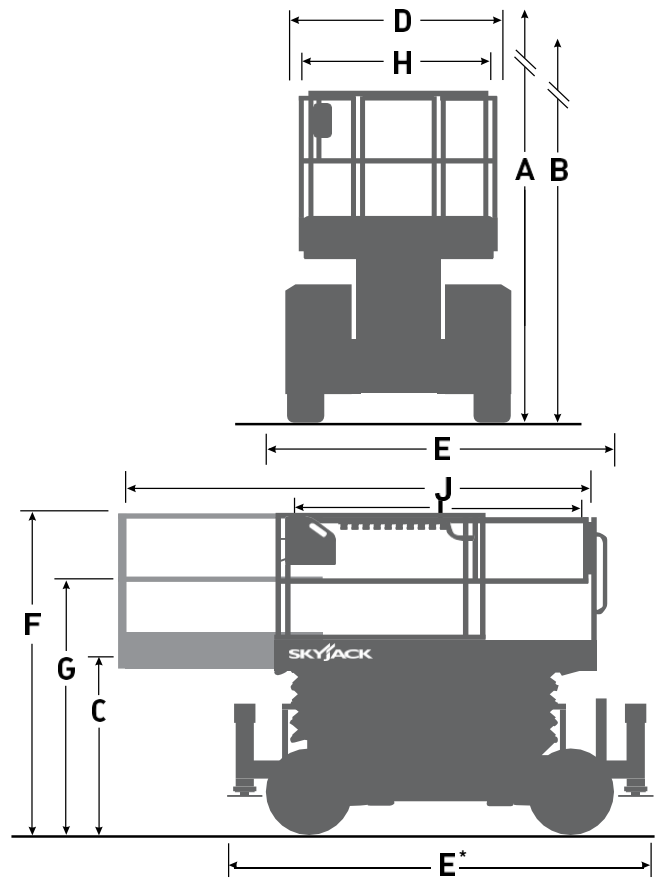

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10
8NN Puh: +44 1691 676235
Faksi: +44 1691 676239
Sähköposti:
info@skyjackeurope.co.uk

MACHINERY

SKYJACK
simply reliable

Tämä esite on tarkoitettu vain ohjeelliseksi, ja se perustuu viimeisiin painoajankohtana saatavilla oleviin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja vakio- ja lisävarusteisiin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Lue asianmukaisia menetelmiä koskevat tiedot käyttö-, huolto- ja osaoppaista. CE-merkityt työalat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.