

SJ12/16

AKKUKÄYTTÖINEN MASTONOSTIN



VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessaan
- Releperustainen ohjausjärjestelmä
- Värikoodatut ja numeroidut Skyjack-vakiojohdot
- Kotelotyyppinen, iskunkestävä komposiittinen ohjausrasia
- Ajo- ja nostotoimintojen oikeasuhteiset ohjaimet
- Kallistushälytin (3,0° x 1,5°) ajo- ja nostotoimintojen katkaisulla
- Helpon käsiksi pääsyn mahdollistava nostettava kansi alustan keskiosassa
- 24 V DC:n virtalähde ja akun matalajännitesuojaus
- Yleiskäyttöinen älylaturi
- Säädetty nopeuksinen hydraulinen kaksipyöräetuveto
- Umpikumisot, jälkiä jättämättömät renkaat
- 30 %:n kallistettavuus
- SAHR-kaksoispitojarrut
- 0,41 m:n lavajatke
- Täysmittainen jousisaranaportti
- Nuoran kiinnityspisteet
- AC-lähdön kytkentä lavassa
- Kuopilta suojaava järjestelmä
- Nostokohdat trukille ja nostokorvakkeet/kiinnityspisteet
- Yhden pisteen hätälasku
- Käyttäjän äänimerkki
- Telematiikkavalmius

LISÄVAIHTOEHDOT

- Kevyt putkiteline
- Työkaluteline
- Loisteputkiteline
- Liikkeen äänihälytys
- Kaksoisvilkkuvalot
- AGM-akut (140 Ah)
- Heiluriportti
- Bioöljy
- 12,5 m/s:n tuulennopeus 3,65 metriin asti (vain SJ16)
- Toissijainen sähköinen suojapalkki (Secondary Guarding Lift Enable, SGLE)
- ELEVATE-telematiikka
- ELEVATE-akunhallintajärjestelmä (Battery Management System, BMS) *



* Vakiotuotteen osat saattavat poiketa lisättäessä valinnaisia lisävarusteita. Kysy tehtaalta.

* **Kapasiteetit ja koneen paino voivat vaihdella lisättäessä lisävarusteita.**

* Saatavissa vain ELEVATE-telematiikalla

SJ12/16 PYSTYSUORAT MASTOT

Mitat	SJ12	SJ16
A Työskentely korkeus	5,65 m	6,75 m
B Nostetun lavan korkeus	3,65 m	4,75 m
C Lasketun lavan korkeus	0,46 m	0,46 m
D Kokonaisleveys	0,78 m	0,78 m
E Kokonaispituus	1,40 m	1,40 m
F Korkeus sisäänvedettynä	1,78 m	1,78 m
G Lavan leveys (sisämitta)	0,69 m	0,69 m
H Lavan pituus (sisämitta)	0,86 m	0,86 m
Tekniset tiedot	SJ12	SJ16
Ulokelava (ulos vedettävä)	0,41 m	0,41 m
Maavara (kuopilta suojaava laite nostettuna)	5,3 cm	5,3 cm
Maavara (kuopilta suojaava laite käytössä)	1,3 cm	1,3 cm
Akseliväli	1,07 m	1,07 m
Paino	863 kg	980 kg
Kallistettavuus	30 %	30 %
Kääntösäde (sisäinen)	0	0
Kääntösäde (ulkoinen)	1,40 m	1,40 m
Nostoaika (nimelliskuorma)	14 s	21 s
Laskuaika (nimelliskuorma)	15 s	18 s
Ajonopeus (sisäänvedettynä)	4,0 km/h	4,0 km/h
Ajonopeus (nostettuna)	0,8 km/h	0,8 km/h
Enimmäisajokorkeus	Täysi korkeus	Täysi korkeus
Kapasiteetti (kokonaisuuressaan)	227 kg	227 kg
Paikallinen lattiakuormitus (nimelliskuorma)	745 kN/m ²	880 kN/m ²
Kokonaislattiakuormitus (nimelliskuorma)	1 040 kg/m ²	1 152 kg/m ²
Enintään x henkilöä 0 m/s:n tuulennopeudella	2	1
Enintään x henkilöä 12,5 m/s:n tuulennopeudella	1	0 / valinnaisesti 1
Rengastyypit	umpikumi, N/M	umpikumi, N/M
Rengaskoko	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

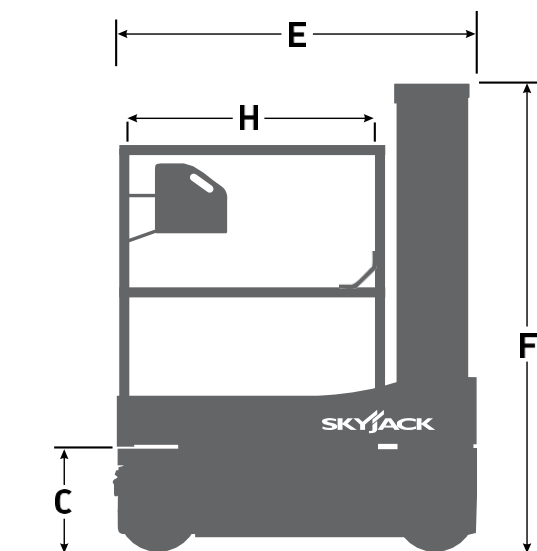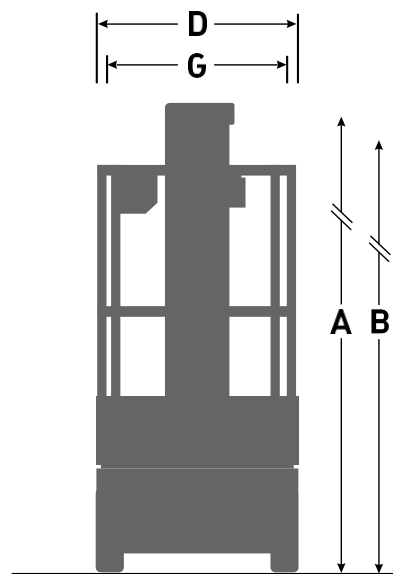

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10
8NN Puh: +44 1691 676235
Faksi: +44 1691 676239
Sähköposti:
info@skyjackeurope.co.uk

MACHINERY

SKYJACK
simply reliable

Tämä esite on tarkoitettu vain ohjeelliseksi, ja se perustuu viimeisimpiin painoajankohtana saatavilla oleviin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja vakio- ja lisävarusteisiin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Lue asianmukaisia menetelmiä koskevat tiedot käyttö-, huolto- ja osapaista. CE-merkityt työalat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.