

# SJ6826/32 RT

## MAASTOKÄYTTÖINEN SAKSINOSTIN



### VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessaan
- Relelohjainen ohjausjärjestelmä
- Ylikuormituksen tunnistava järjestelmä
- Värikoodatut ja numeroidut Skyjack-vakiojohdot
- Kotelotyyppinen, iskunkestävä komposiittinen ohjausrasia jatkojohdolla
- Ajo- ja nostotoimintojen oikeasuhteiset ohjaimet
- Kallistushälytyn (4,5° x 2,5°) ajo- ja nostotoimintojen katkaisulla
- Helpon käsiksi pääsyn mahdollistavat nostettavat sivuluukut
- Stage V Kubota D902 24,8 hv (18,5 kW)
- 90° Swing out -moottoriteline
- Symmetriset Crossover 4WD
- Vaahtotäytteiset renkaat
- Enintään 50 %:n kallistettavuus
- SAHR-kaksoispitojarrut
- 1,52 m:n ulosvedettävä lavajatke
- Alas taitettavat saranakaiteet
- Täysmittainen jousisaranaportti
- Nuoran kiinnityspisteet
- AC-lähdön kytkentä lavassa
- Nostokohdat trukille ja kiinnitys-/nostokorvakkeet
- Häätälaskujärjestelmä
- Varsisuojaus hitaalla alaslaskulla
- Itsenäiset/automaattiset tasaustukijalat
- Saksinostimen suojukset
- Viilkkuvalo
- Käyttäjän äänimerkki
- Telematiikkavalmius

### LISÄVAIHTOEHDOT



- Vankka putkiteline
- Työkalulaatikko
- Liikkeen äänihälytys
- 3,5 kW:n hydrauligeneraattori (sis. hydraulioiljyjäähdyttimen)
- Dieselöljyn erotin
- Vaahtotäytteiset jälkiä jättämättömät grip lug -renkaat
- Bioöljy
- Toissijainen nostimen suojarahki (Secondary Guarding Lift Enable, SGLE)
- ELEVATE-telematiikka

† Vakioitoimitusajat saattavat pidentyä lisättäessä valinnaisia lisävarusteita. Kysy tehtaalta.

\* Kapasiteetit ja koneen paino voivat vaihdella lisättäessä lisävarusteita.

# SJ6826/32 RT MAASTOKÄYTTÖINEN SAKSINOSTIN

Mitat	SJ6826 RT	SJ6832 RT
<b>A</b> Työskentelykorkeus	9,92 m	11,75 m
<b>B</b> Nostetun lavan korkeus	7,92 m	9,75 m
<b>C</b> Lasketun lavan korkeus	1,23 m	1,37 m
<b>D</b> Kokonaisleveys	1,76 m	1,76 m
<b>E</b> Kokonaispituus	3,35 m	3,35 m
<b>F</b> Korkeus kokoon taitettuna (kaiteet yläasennossa)	2,37 m	2,51 m
<b>G</b> Korkeus kokoon taitettuna (kaiteet ala-asennossa)	1,61 m	1,75 m
<b>H</b> Lavan leveys (sisämitta)	1,42 m	1,42 m
<b>I</b> Lavan pituus (sisämitta)	2,44 m	2,44 m
<b>J</b> Lavan pituus (taso ulosvedettynä)	4,11 m	4,11 m
Tekniset tiedot	SJ6826 RT	SJ6832 RT
Lavajatke	1,52 m	1,52 m
Maavara	0,20 m	0,20 m
Akseliväli	2,04 m	2,04 m
Paino	3 480 kg	3 685 kg
Kallistettavuus	50 %	40 %
Kääntösäde (sisäinen)	1,52 m	1,52 m
Kääntösäde (ulkoinen)	3,96 m	3,96 m
Nostoaika (nimelliskuorma)	36 s	39 s
Laskuaika (nimelliskuorma)	36 s	36 s
Ajonopeus (kori alhaalla)	6,1 km/h	6,1 km/h
Ajonopeus (kori ylhäällä)	0,6 km/h	0,6 km/h
Enimmäisajokorkeus	Täysi korkeus	Täysi korkeus
Kapasiteetti (kokonaisuudessaan)	567 kg	454 kg
Hajautettu kapasiteetti (päälava)	431 kg	318 kg
Hajautettu kapasiteetti (jatkotaso)	136 kg	136 kg
Paikallinen lattiakuormitus (nimelliskuorma)	1 310 kN/m <sup>2</sup>	1 500 kN/m <sup>2</sup>
Kokonaislattiakuormitus (nimelliskuorma)	830 kg/m <sup>2</sup>	890 kg/m <sup>2</sup>
Enintään x henkilöä 12,5 m/s:n tuulennopeudella	4	4
Dieselmoottori	Kubota D902 24,8 hv (18,5 kW)	Kubota D902 24,8 hv (18,5 kW)
Polttoainesäiliö	87 L	87 L
Hydraulisäiliö	87 L	87 L
Tukijalkojen tasoitus (edestä taakse / sivulta sivulle)	5° / 8°	5° / 8°
Rengastyypä	Vaahdotäyteinen	Vaahdotäyteinen
Rengaskoko	26 x 12	26 x 12

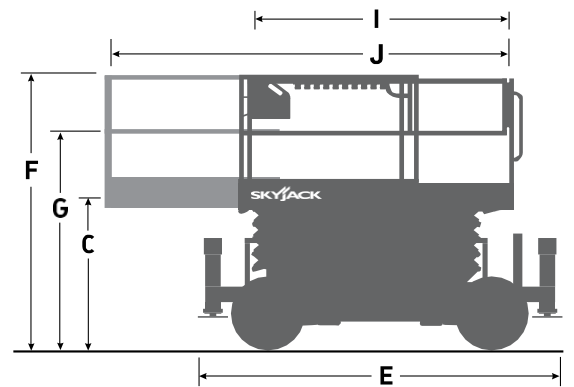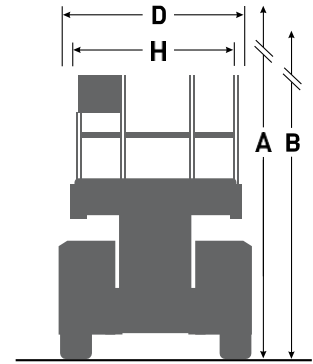

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack UK  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10  
8NN Puh: +44 1691 676235  
Faksi: +44 1691 676239  
Sähköposti:  
info@skyjackeurope.co.uk

**MACHINERY**

**SKYJACK**  
simply reliable

Tämä esite on tarkoitettu vain ohjeelliseksi, ja se perustuu viimeisimpiin painoajankohtana saatavilla oleviin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja vakio- ja lisävarusteisiin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Lue asianmukaisia menetelmiä koskevat tiedot käyttö-, huolto- ja osapaista. CE-merkityt työlatvat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.