


Käyttöohje kaapelin korjaussarjalle 400V tuotekoodilla **061-TEG-06** pumpuille KTZ & KTV 2,2 kW tehoon asti

- Asentajan tulee olla pätevä sähköasentaja-



- ✓ Kaapelisuoja
- ✓ Läpivienti
- ✓ Hartsin ruisku ja sekoitusnokka
- ✓ Pyöreät liittimet

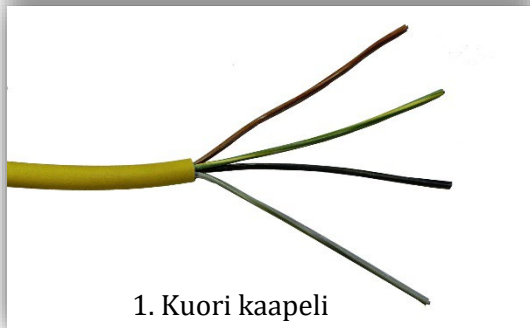

1. Kuori kaapeli



2. Kierrä kaapeliin 5-6 kierrosta sähköteippiä ja kuori iohdot



3. Asenna kaapelisuoja ja läpivienti



4. Täytä läpivienti hartsilla sekoitusnokan avulla



5. Asenna liittimet johtojen päihin

TSURUMI (EUROPE) GMBH

WAHLERSTR. 10  
40472 DÜSSELDORF  
Telefon: +49 211 4179373  
FAX: +49 211 417937480  
sales@tsurumi.eu  
www.tsurumi.eu