


Käyttöohje kaapelinkorjaus sarjalle 230V tuotekoodilla 061-TEG-05, pumpeille HS, HSD, LSC ja LB(ei LB1500)

-Asentajan tulee olla pätevä sähköasentaja-



- ✓ Kaapeli suoja
- ✓ Lämpivienti
- ✓ Hartsin ruisku- ja sekoitusnokka
- ✓ Pyöreät liittimet

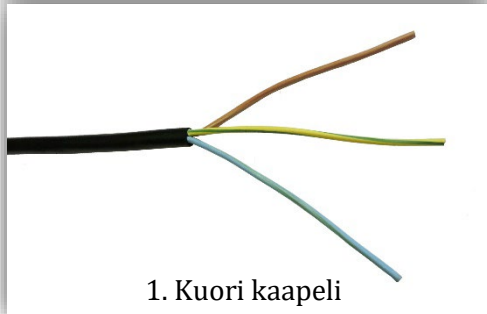

1. Kuori kaapeli



2. Kierrä kaapeliin 5-6 kierrosta sähköteippiä ja kuori johdot



3. Asenna kaapelisuoja ja lämpivienti.



4. Täytä lämpivienti hartsilla sekoitusnokan avulla



5. Asenna liittimet johtojen päihin

TSURUMI (EUROPE) GMBH

WAHLERSTR. 10
40472 DÜSSELDORF
Telefon: +49 211 4179373
FAX: +49 211 417937480
sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu